



专注高端LED照明

环保 节能 健康 智能



实现更高亮度 更高效节能
让每一度电尽其所能

雷舒照明科技（上海）有限公司

地址：上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

电话：021-67871275 67871276

传真：021-33321558

邮箱：lskj@shlskj.com

<Contact>

国家级高新技术企业雷舒照明科技（上海）有限公司成立于2012年，坐落于上海市松江区，是国内LED工业照明和道路照明制造企业之一，在欧洲荷兰拥有全球领先的LED研发中心。

雷舒占有后发至于行业的优势，标新立异推陈出新，为世界各国源源不断地提供具备“高端而不昂贵的深绿技术”的LED新品。

雷舒高品质的LED秉承“让每一度电尽其所能”的产品价值观，竭尽所能让“利归企业，益返社会”的企业文化沉淀于公司全体员工并发扬光大。

雷舒研发的超导体快速散热技术为突破LED技术发展瓶颈作出了独特的贡献。雷舒照明坚持不懈的卓越源动力----为了照亮人类更美好的明天。



工厂一角

雷舒证书

ISO9001:2015 | ISO14001:2015 | CCC | UL | FCC | CE | ROHS



生产车间

雷舒产品和特点

与欧美标准同等的高质量（ISO9001认证工厂生产）

由LED灯珠，基板，电源零件到本体的生产，至组装，检查等所有步骤都与欧美同等的管理进行。质量方面，生产线在对质量要求严格的ISO9001认证工厂，并在生产管理中进行严格的高质量控制。




容易安装，具竞争力的价格和有效的节约成本

我们价位于三年内可收回初期投资成本的低售价；并且有以下特点
节约施工成本
明显的节约电耗成本
因长寿命而减少更换成本
因快速开/关性能的启动电耗降低

可在-40℃到60℃的广阔环境温度范围下使用

我们的产品可以应用在各种不同的地方，范围由冷冻库至夏季的屋檐下。因为温度控制器设置在外置电源中，即使遇到短时间的急速升温也能应付。



实现超轻量化

雷舒产品是行业中大型LED散热片采用轻量合金物料的先驱，而且灯座型可以便用于现有的灯具上，使现有的灯座可重复使用。令本产品可以保持强度并实现超轻量化。另外，还具有优异的散热效果。



高效率的专用电源

众所周知，电源是LED照明的重要组成部分，由于我们的电源是高端制造，及专属设计而具高功率因数，性能与输出功率，进而减少电耗，从而并实现高亮度输出。

可更换透镜的灵活设计 (30° 42° 60° 80° 120° 防眩光类型)

根据客户的需求，例如不同的高度和照明间距，我们有6种透镜可供选择。此外，由于产品可长期使用，当发现透镜有严重污垢时也可更换。



我们根据顾客对产品的期望与信息，而坚持高品质的RAYSHOW。更致力实现1.5年内可回收初期投资成本的低售价。

可靠和安全的追求

由于是长期使用于高处的产品，我们坚持以安全可靠使用的设计理念去开发产品。用户可安心地使用作为替换水银汞灯/金卤灯的照明产品。

强风和雷击的对策 (耐风速60m/sec, 雷击15kV (国际标准4kV))

T-NET系列在设计上考虑到因突然的气候变化所伴随而来的强风和闪电。我们的产品通过风洞试验60m/sec以及通过15kV雷击测试，这是远远高于IEC标准的4kV。



防震对策

雷舒产品全系列通过振动试验，确保安全性。因为一些重工业厂房或矿业工地频繁发生震动，也有可能地震的万一，我们更坚持防止灯具掉落和损坏的设计。

积分球检测光通量

作为理想的照明，通过使用积分球的光学性能检查，以确保提供稳定的亮度。



符合RoHS环保标准

我们产品中的有害物质含量指标中的铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯，多溴联苯醚都低于国际标准。减少对环境的影响。

符合PSE, CE及CCC标准

我们取得PSE, CE认证及CCC认证，并正在申请UL认证。

重度耐盐雾规格可用在受海风侵害的地区


对于沿海地区和受海风侵害的地区，我们准备了重度耐盐雾规格产品可供选择。

日本丸纪念公园
(横滨市)



高谐波和电磁波的对策

一般认为功率因数的安全范围是达到90%以上。为了防止高谐波引起的干扰或误动作，我们的产品（包括电源）的功率因数达到95%以上。



电气用品安全法PSE认证技术标准

项目	标准值（测量3米距离）		备注
	频率范围	限度值	
杂讯电压	526.5kHz~5MHz 5MHz~30MHz	56dB以下 60dB以下	基于电气用品安全法(日本法规)
杂讯功率	30MHz~300MHz	55dB以下	基于电气用品安全法(日本法规)

在电波暗室中进行
EMC测量

腐蚀性气体的试验

为了确保长期例如在工厂等各种环境下可安心的使用，我们进行腐蚀性气体的质量测试以确保产品长期使用的可靠性。



PL保险5年质保

本产品备有产品责任保险(PL保险)。即使如火灾等事故发生，而且是由于本产品所引起事故也在保险赔偿范围。产品的质保期为交货后3年。

我们可以根据您的需要提供专业意见

如果安装领域是用硫酸类化合物，强酸性雾，海风和结露地方，请提前告知。我们可以提供建议，解答您的询问，并进行迅速分析。

根据实际环境要求，提供专业的智能控制系统

针对特殊的使用环境，比如无人车间，我们可以提供智能控制系统，如感应开关，照明亮度调节，甚至wireless远程操作等自动化控制系统。







职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

雷舒照明科技(上海)有限公司

注册地址: 上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

经营地址: 上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

其职业健康安全管理体系已通过上海申西认证的评审, 符合
GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证标准要求。

认证范围:

LED 工厂灯的设计开发和销售所涉及的职业健康安全管理活动。

证书编号: 35518S10801

首次发证日期: 2018 年 08 月 19 日

证书颁发日期: 2018 年 08 月 19 日

证书有效期至: 2021 年 03 月 11 日

获证组织统一社会信用代码: 913101173015992212

根据有关要求, 证书到期前应安排新版标准转换审核, 通过后证书有效期可延至颁证日期后三年。



证书签发人


本证书由上海申西认证有限公司颁发, 评审结果仅表示在认证审核期间的信用状况。获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并加贴监督审核标签, 证书到期前应及时申请更换证书, 认证资格是否有 A 效请登录 www.sstcn.cn 查询。证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

上海申西认证有限公司

地址: 中国·上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 12 层



知识产权管理体系认证证书

证书号码: 165IP190579R0S

兹证明

雷舒照明科技(上海)有限公司

上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1 (201619)

知识产权管理体系符合标准:

GB/T29490-2013

通过认证的范围如下:

LED 工厂灯的研发、生产、销售的知识产权管理
(不包括“投融资”、“企业重组”、“标准化”、“联盟及相关组织”)

注: 认证注册范围不包括未获得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围

初次发证日期: 2019 年 02 月 22 日

有效期至: 2022 年 02 月 21 日

证书的有效性通过年度监督保持。年度监督结果见监督审核合格通知书或从本公司网站查询。

签发:



中知(北京)认证有限公司

地址: 北京市海淀区花园路甲13号7号楼一层103-1 (100088)

<http://www.zzbjrz.com>



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011001868284

委托人名称、地址

雷舒照明科技(上海)有限公司
上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

生产者(制造商)名称、地址

雷舒照明科技(上海)有限公司
上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

生产企业名称、地址

雷舒照明科技(上海)有限公司
上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

产品名称和系列、规格、型号

固定式灯具(LED工厂灯,吊式,LED模块用电子控制装置,Ⅰ类,
IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,ta:40℃)

见附件:220V~50Hz。

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012;GB/T17743-2017;GB7000.1-2015;GB7000.201-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C10-01:2014的要求,
特发此证。

发证日期:2019年05月10日 有效期至:2021年05月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2016年05月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2286845



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2019011001199688

委托人名称、地址

雷舒照明科技(上海)有限公司
上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

生产者(制造商)名称、地址

雷舒照明科技(上海)有限公司
上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

生产企业名称、地址

雷舒照明科技(上海)有限公司
上海市松江区洞泾镇振业路2号6幢3层-1

产品名称和系列、规格、型号

固定式LED灯具(吊式,不可调光,LED模块用电子控制装置,Ⅰ类,
IP65,适宜直接安装在普通可燃材料表面,ta:40℃)

见附件:220-240V~50Hz

产品标准和技术要求

GB17625.1-2012;GB/T17743-2017;GB7000.1-2015;GB7000.201-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-C10-01:2014的要求,
特发此证。

发证日期:2019年06月26日 有效期至:2024年06月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2338448





Best Service of Testing
since 2003

Certificate of Compliance

Certificate NO. : SHBST2014110706Y-1EC-1

Applicant : LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD
6-301, No. 2, Zhenye Road, Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Manufacturer : LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO.,LTD
6-301, No. 2, Zhenye Road, Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Product Name : FACTORY LIGHTING

Trade Name :

Main Test Model : LS-BG120

Additional Model : LS-BG30, LS-BG50, LS-BG80, LS-BG100, LS-CG50, LS-CG80, LS-CG100, LS-CG120, LS-PG50, LS-PG80, LS-PG100, LS-PG120, LS-OG50, LS-OG80, LS-OG100, LS-OG120

Test Standard : EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013

As shown in the Test Report No. : SHBST2014110706-1YER-1.

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council EMC directive 2004/108/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this EMC Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.






Christina
Manager
Nov. 12, 2014

Shenzhen BST Technology Co.,Ltd.
Add: Building No.23-24, Zhiheng Industrial Park, Guankouer Road, Nantou,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong, China. Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>. Tel:400-882-9628, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com



Best Service of Testing
since 2003

Certificate of Compliance

Certificate NO. : SHBST2014110706-1YSC-2

Applicant : LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
6-301, No. 2, Zhenye Road, Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Manufacturer : LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
6-301, No. 2, Zhenye Road, Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Product Name : FACTORY LIGHTING

Trade Name :

Main Test Model : LS-BG120

Additional Model : LS-BG30, LS-BG50, LS-BG80, LS-BG100, LS-CG50, LS-CG80, LS-CG100, LS-CG120, LS-PG50, LS-PG80, LS-PG100, LS-PG120, LS-OG50, LS-OG80, LS-OG100, LS-OG120

Test Standard : EN 60598-2-1:1989
EN 60598-1:2008+A11:2009

As shown in the Test Report No. : SHBST2014110706-1YSR-2

The EUT described above has been tested by us with the listed standards and found in compliance with the council LVD directive 2006/95/EC. It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this LVD Directive.
The certificate applies to the tested sample above mentioned only and shall not imply an assessment of the whole production.







Christina
Manager
Nov. 12, 2014

Shenzhen BST Technology Co., Ltd.
Add: Building No.23-24,Zhiheng Industrial Park,Guankouer Road,Nantou,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China Certificate Search: <http://www.bst-lab.com>, Tel: 400-882-9628, 8009990305, E-mail:christina@bst-lab.com



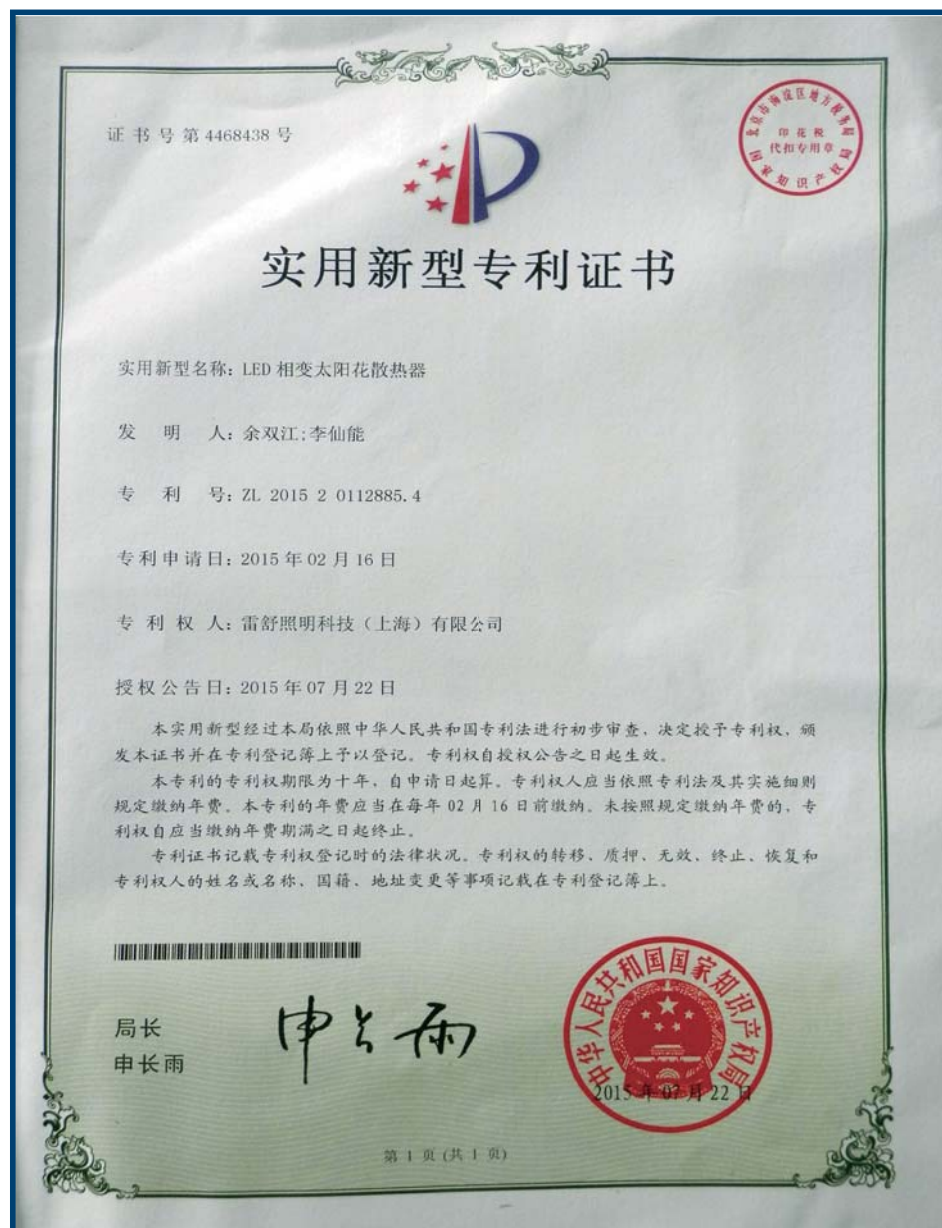





FCC VERIFICATION

Attestation Number : AOCQKSL160819-1-01-09
Date of Issue: 2016-09-01
Product: LED Factory Light
Model(s): LS-CG200CM, LS-CG180CM
Brand: NA
Applicant Name & Address: LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
 6-3-1, NO.2 Zhenye Road Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan) hereby declares that the submitted sample(s) of the above equipment has been tested for and in accordance with the following FCC Rules and Regulations:

Rules and Regulations	Test Report Number
FCC PART 15B	RKS160831002-00B

Attestation by: Jesse Huang
Lab Manager

Jesse Huang
Signature



Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan)
 Chenghu Road, Kunshan Development Zone No.248, Kunshan, Jiangsu, China
 Phone: +86-0512-86175000 Fax: +86-0512-88934268
www.baclcorp.com.cn

C09-B0 (160325)



FCC VERIFICATION

Attestation Number : AOCQKSL160819-1-02-09
Date of Issue: 2016-09-01
Product: LED Factory Light
Model(s): LS-CG150CM, LS-CG120CM
Brand: NA
Applicant Name & Address: LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
 6-3-1, NO.2 Zhenye Road Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan) hereby declares that the submitted sample(s) of the above equipment has been tested for and in accordance with the following FCC Rules and Regulations:

Rules and Regulations	Test Report Number
FCC PART 15B	RKS160831002-00C

Attestation by: Jesse Huang
Lab Manager

Jesse Huang
Signature



Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan)
 Chenghu Road, Kunshan Development Zone No.248, Kunshan, Jiangsu, China
 Phone: +86-0512-86175000 Fax: +86-0512-88934268
www.baclcorp.com.cn

C09-B0 (160325)



FCC VERIFICATION

Attestation Number : AOCQKSC160819-1-03-09
Date of Issue: 2016-09-01
Product: LED Factory Light
Model(s): LS-BG100CM, LS-BG80CM
Brand: NA
Applicant Name & Address: LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
 6-3-1, NO. 2 Zhenye Road Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan) hereby declares that the submitted sample(s) of the above equipment has been tested for and in accordance with the following FCC Rules and Regulations:

Rules and Regulations	Test Report Number
FCC PART 15B	RKS160831002-00D

Attestation by: Jesse Huang
Lab Manager

Jesse Huang
Signature



Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan)
 Chenghu Road, Kunshan Development Zone No 248, Kunshan, Jiangsu, China
 Phone: +86-0512-86175000 Fax: +86-0512-88934268
www.baclcorp.com.cn

C09-B0 (160325)



FCC VERIFICATION

Attestation Number : AOCQKSC160819-1-04-09
Date of Issue: 2016-10-08
Product: LED Factory Light
Model(s): LS-CG250CM
Brand: NA
Applicant Name & Address: LEISHU LIGHTING TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
 6-3-1, NO. 2 Zhenye Road Dongjing Town, Songjiang Zone, Shanghai

Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan) hereby declares that the submitted sample(s) of the above equipment has been tested for and in accordance with the following FCC Rules and Regulations:

Rules and Regulations	Test Report Number
FCC PART 15B	RKS160901001-00A


Attestation by: Jesse Huang
Lab Manager

Jesse Huang
Signature



Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Kunshan)
 Chenghu Road, Kunshan Development Zone No 248, Kunshan, Jiangsu, China
 Phone: +86-0512-86175000 Fax: +86-0512-88934268
www.baclcorp.com.cn

C09-B0 (160325)

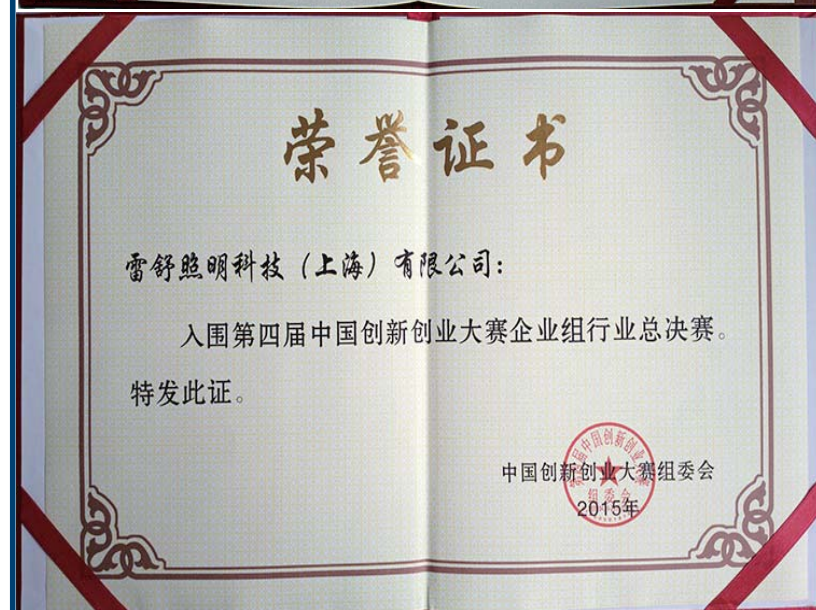

RAYSHOW High Bay

LED high bay luminaire



应用

- 仓库
- 物流中心
- 工业厂房
- 购物中心
- 机场
- 商业高层建筑

产品特点

- 直接替换250W和400W金卤灯
- 雷舒科技 品牌设计
- 比传统灯具节能60%
- 紧凑外形设计与轻量化重量
- 适用不同高度厂房和照度，安装高度6~14米
- 链条或水管安装
- 可选智能控制（照度自适应调整）

产品特性

- 整灯光效：140 Lm/W
- 光通量：14000Lm, 16800Lm, 21000Lm
- 色温：6000K
- 透镜角度：120°
- IP等级：IP65
- 灯具材质：铝
- 显色性：Ra80
- 寿命：60000 小时
- 质保：5年




产品特点

- 智能控制（可选）Motion detection (Optional)
- 自动调光 Auto-Dimming
- 输出光效10%, 30%, 50%, 100% Output Lumens in 10%, 30%, 50%, 100%
- 自动保持时间5sec, 30sec, 60sec, 300sec Auto-Holding time in 5sec, 30sec, 60sec, 300sec

技术参数

Technical data



注意：
UFO不能在环境恶劣的情况下使用，如高温，高灰尘。除仓库以外尽量使用高度在8米以下

NOTICE:
UFO high bay light can not be used in harsh conditions, such as high temperature, high dust etc. and the roofing height under 10 meter (30 feet) (Except the warehouse)

型号	功率(W)	电压(V)	效率	输出照度(Lm)	光效(Lm)	色温(K)	显色性(Ra)
LS-UFO100C	100W	100-240V	> 0.95	14000	140	6000K	>80
LS-UFO120C	120W	100-240V	> 0.95	16800	140	6000K	>80
LS-UFO150C	150W	100-240V	> 0.95	21000	140	6000K	>80
LS-UFO100C-T	100W	100-240V	> 0.95	14000	140	6000K	>80
LS-UFO120C-T	120W	100-240V	> 0.95	16800	140	6000K	>80
LS-UFO150C-T	150W	100-240V	> 0.95	21000	140	6000K	>80

型号	角度	寿命	IP等级	保护等级	直径(mm)	高度(mm)	颜色
LS-UFO100C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ320	180	black
LS-UFO120C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ320	180	black
LS-UFO150C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ320	180	black
LS-UFO100C-T	120°	60000 (Hours)	IP65	Auto-Dimming	Φ320	180	black
LS-UFO120C-T	120°	60000 (Hours)	IP65	Auto-Dimming	Φ320	180	black
LS-UFO150C-T	120°	60000 (Hours)	IP65	Auto-Dimming	Φ320	180	black

包装信息

型号	包装尺寸(mm)	重量(克)	体积 (立方分米)	包装数量 (盏)
LS-UFO100C	360 x 360 x 220	5600	0.028	1
LS-UFO120C	360 x 360 x 220	5800	0.028	1
LS-UFO150C	360 x 360 x 220	6000	0.028	1



UFO工矿灯 (经济款)

专注高端品质



应用

- 仓库
- 物流中心
- 工业厂房
- 购物中心
- 机场
- 商业高层建筑

产品特点

- 直接替换250W和400W金卤灯
- 雷舒科技 品牌设计
- 比传统灯具节能60%
- 紧凑外形设计与轻量化重量
- 适用不同高度厂房和照度, 安装高度6~14米
- 链条或水管安装
- 科锐或飞利浦芯片可选

产品特性

- 整灯光效: 130Lm/W
- 光通量: 13000Lm, 19500Lm
- 色温: 6000K
- 透镜角度: 120°
- IP等级: IP65
- 灯具材质: 铝
- 显色性: Ra80
- 寿命: 60000小时
- 质保: 5年



让每一度电尽其所能

技术参数

Technical data

- 注意:**
 UFO不能和环境恶劣的情况下使用, 如高温, 高灰尘。除仓库以外尽量使用高度在8米以下
- NOTICE:**
 UFO high bay light can not be used in harsh conditions, such as high temperature, high dust etc. and the roofing height under 10 meter (30 feet) (Except the warehouse)

型号	功率(W)	电压(V)	效率	光通量(Lm)	光效(Lm)	色温(K)	显色性(Ra)
LS-PUFO220C	220W	100-240V	> 0.95	30800	140	5700K	>80
LS-PUFO200C	200W	100-240V	> 0.95	28000	140	5700K	>80
LS-PUFO180C	180W	100-240V	> 0.95	25200	140	5700K	>80
LS-PUFO150C	150W	100-240V	> 0.95	21000	140	5700K	>80
LS-PUFO125C	125W	100-240V	> 0.95	17500	140	5700K	>80
LS-PUFO100C	100W	100-240V	> 0.95	14000	140	5700K	>80
LS-PUFO80C	80W	100-240V	> 0.95	11200	140	5700K	>80
LS-PUFO60C	60W	100-240V	> 0.95	8400	140	5700K	>80

型号	角度	寿命	IP等级	智能可选	直径(mm)	高度(mm)	颜色
LS-PUFO220C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ400	196	黑色
LS-PUFO200C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ400	196	黑色
LS-PUFO180C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ400	196	黑色
LS-PUFO150C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ340	189	黑色
LS-PUFO125C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ340	189	黑色
LS-PUFO100C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ280	185	黑色
LS-PUFO80C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ280	185	黑色
LS-PUFO60C	120°	60000 (Hours)	IP65		Φ235	120	黑色

包装信息

型号	外形尺寸 (mm)	包装尺寸(mm)	重量(克)	体积 (立方分米)	包装数量 (盏)
LS-PUFO220C	Φ400x196	440x440x200	4500	0.04	1
LS-PUFO200C	Φ400x196	440x440x200	4500	0.04	1
LS-PUFO180C	Φ400x196	440x440x200	4500	0.04	1
LS-PUFO150C	Φ340x189	390x390x195	3500	0.03	1
LS-PUFO125C	Φ340x189	390x390x195	3500	0.03	1
LS-PUFO100C	Φ280x185	330x330x205	2600	0.02	1
LS-PUFO80C	Φ280x185	330x330x205	2600	0.02	1
LS-PUFO60C	Φ235x120	295x295x165	1540	0.01	1



让每一度电尽其所能

LED工矿灯

适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工、冶炼等生产车间，仓库，高棚和低棚厂房使用灯具；也可以用于大型商场，室内体育馆等场所。



生产车间



RAYSHOW LS-G100

适用于工厂、仓库等场所，取代无极灯、金卤灯、节能灯



产品规格


灯具型号	LS-BG100CM
光通量	14000LM
额定电压	AC100V-AC277V
功率	100W
功率因素	0.98
色温	正白: 5000K / 冷白: 6500K
设计寿命	60000H(55°C)
显色性	Ra 80
发光角度	45°/ 60°/ 90°/ 120°
使用环境温度	-40°C ~ +60°C
净重	5kg/11lbs
防护等级	IP65
安全规格	CCC, CE, RoHS

驱动电源规格

输入电压	AC100V-AC277V
输入频率	50Hz/60Hz
输入电流	600mA
使用环境温度	-40°C ~ +60°C
防护等级	IP67
安全规格	CCC, CE, RoHS




照度分布

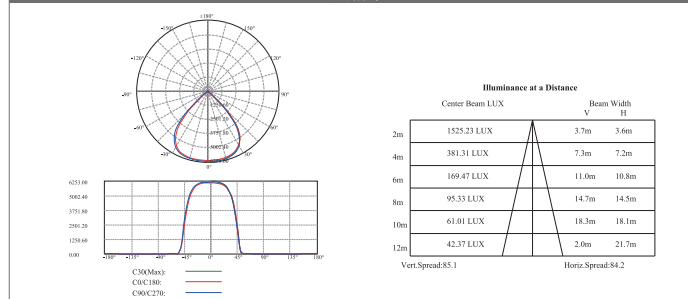

● 灯具的垂直下角度与水平照度几乎没有差异，即使是单一灯具也可以确保照度的均匀性。另外，不但是地面，空间整体的亮度也可感受到明显的提高，是本产品最大的特色。

吊吊型

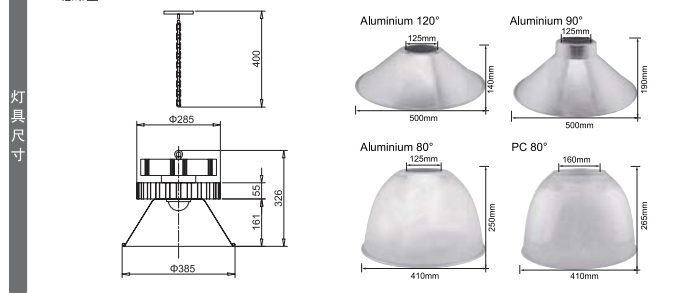

金卤灯250W	LS-G100
功率/台 ^{※1}	250W
功率/台 ^{※1}	100W
年度耗电量/台 ^{※2}	650kwh
年度耗电量/台 ^{※2}	260kwh
年度电费消耗/台 ^{※3}	RMB650
年度电费消耗/台 ^{※3}	RMB260
设计寿命 ^{※4}	10,000h
设计寿命 ^{※4}	50,000h
光衰	30%(2000h)
光衰	5%(2000h)
100W, 高度10米x98度 (5米间距)	
平均照度325lx	

条件: ※1 输入电压为220V/50Hz, 透镜为90°
 ※2 每年使用2600小时
 ※3 基于平均电费RMB1.1KWh
 ※4 最高使用环境温度为55°C

驱动电源 (可选)



INVENTRONICS



LED工矿灯

适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工、冶炼等生产车间，仓库，高棚和低棚厂房使用灯具；也可以用于大型商场，室内体育馆等场所。



生产车间



RAYSHOW LS-G150

适用于工厂、仓库等场所，
取代无极灯、金卤灯、节能灯



<产品规格>



灯具型号	LS-G150
光通量	21000LM
额定电压	AC100V-AC250V
功率	150W
功率因素	0.98
色温	正白: 5000K / 冷白: 6500K
设计寿命	60000H(55°C)
显色性	Ra80
发光角度	45° / 60° / 90° / 120°
使用环境温度	-40°C~+60°C
净重	5.7kg
防护等级	IP65
安全规格	CCC, CE, RoHS

<驱动电源规格>

输入电压	AC100V-AC250V
输入频率	50Hz/60Hz
输入电流	820mA
使用环境温度	-40°C~+60°C
防护等级	IP67
安全规格	CCC, CE, RoHS




照度分布



● 灯具的垂直下角度与水平照度几乎没有差异，即使是单一灯具也可以确保照度的均匀性。
另外，不但是地面，空间整体的亮度也可感受到明显的提高，是本产品最大的特色。

● 悬吊型

灯具尺寸



金卤灯400W	LS-G150
功率/台 ^{※1}	400W
年度耗电量/台 ^{※2}	150W
1040kwh	390kwh
年度电费消耗/台 ^{※3}	65% 削减
RMB1040	RMB390
设计寿命 ^{※4}	10,000h
5倍	50,000h
光衰	30%(2000h)
5% (2000h)	5% (2000h)
150W, 高度15米x98米 (5米间距)	平均照度 389lx

条件: ※1 输入电压为220V/50Hz, 透镜为90°
※2 每年使用2600小时
※3 基于平均电费RMB1/KWh
※4 最高使用环境温度为55°C

驱动电源 (可选)

● 电源供应商



INVENTRONICS



LED工矿灯

适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工、冶炼等生产车间，仓库，高棚和低棚厂房使用灯具；也可以用于大型商场，室内体育馆等场所。



生产车间



RAYSHOW LS-G200

适用于高棚仓库、工厂、超市等场所，
取代无极灯、金卤灯、节能灯



产品规格


灯具型号	LS-G200
光通量	28000LM
额定电压	AC100V-AC250V
功率	200W
功率因素	0.98
色温	正白: 5000K / 冷白: 6500K
设计寿命	60000H(55°C)
显色性	Ra 80
发光角度	45° / 60° / 90° / 120°
使用环境温度	-40°C~+60°C
净重	8kg
防护等级	IP65
安全规格	CCC, CE, RoHS

驱动电源规格


输入电压	AC100V-AC250V
输入频率	50Hz/60Hz
输入电流	1200mA
使用环境温度	-40°C~+60°C
防护等级	IP67
安全规格	CCC, CE, RoHS



照度分布

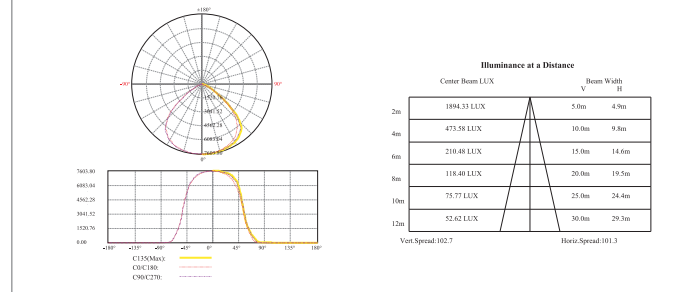

● 灯具的垂直下角度与水平照度几乎没有差异，即使是单一灯具也可以确保照度的均匀性。
另外，不但是地面，空间整体的亮度也可感受到明显的提高，是本产品最大的特色。

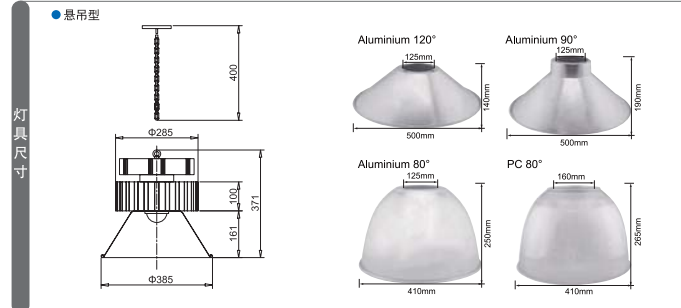

金卤灯600W及LS-G200对比	
金卤灯600W	LS-G200
	
功率/台 ^①	
600W	200W
年度耗电量/台 ^②	
1560kwh	520kwh
年度电费消耗/台 ^③	
RMB1560	RMB520
设计寿命 ^④	
10,000h	50,000h
光衰	
30%(2000h)	5%(2000h)
200W, 高度15米x120盏(6米间距)	
平均照度381Lx	

条件: ① 输入电压为220V/50Hz, 进线为90°
② 每年使用2600小时
③ 基于平均电费RMB1KWh
④ 最高使用环境温度为55°C

驱动电源 (可选)



INVENTRONICS




LED工矿灯

适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工、冶炼等生产车间，仓库，高棚和低棚厂房使用灯具；也可以用于大型商场，室内体育馆等场所。



生产车间

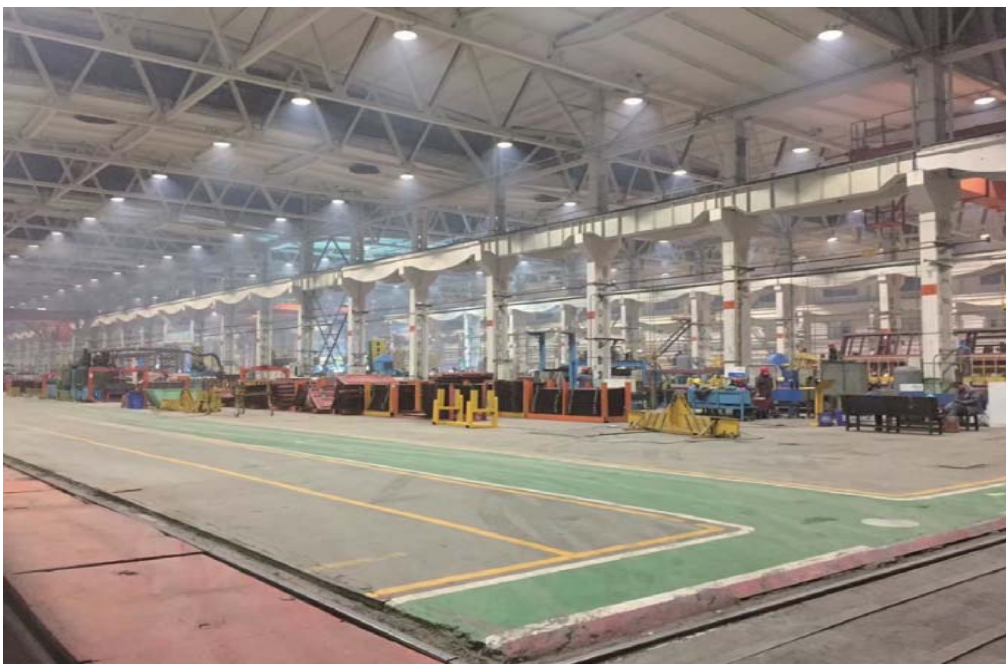

RAYSHOW LS-G250

适用于高棚仓库、工厂、超市等场所，
取代无极灯、金卤灯、节能灯



产品规格


灯具型号	LS-G250
光通量	33600LM
额定电压	AC100V-AC250V
功率	240W
功率因素	0.98
色温	正白: 5000K / 冷白: 6500K
设计寿命	60000H(55°C)
显色性	Ra 80
发光角度	45° / 60° / 90° / 120°
使用环境温度	-40°C~+60°C
净重	10kg
防护等级	IP65
安全规格	CCC, CE, RoHS

驱动电源规格


输入电压	AC100V-AC250V
输入频率	50Hz/60Hz
输入电流	2100mA
使用环境温度	-40°C~+60°C
防护等级	IP67
安全规格	CCC, CE, RoHS



照度分布

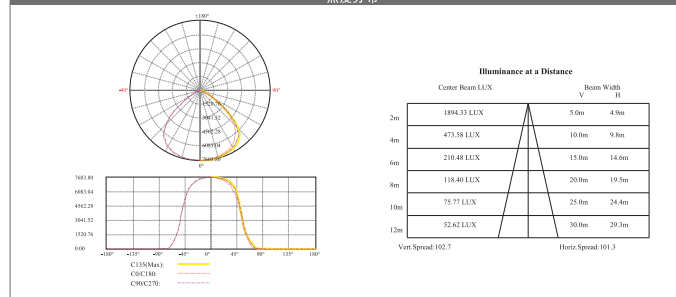

● 灯具的垂直下角度与水平照度几乎没有差异，即使是单一灯具也可以确保照度的均匀性。另外，不但是地面，空间整体的亮度也可感受到明显的提高，是本产品最大的特色。

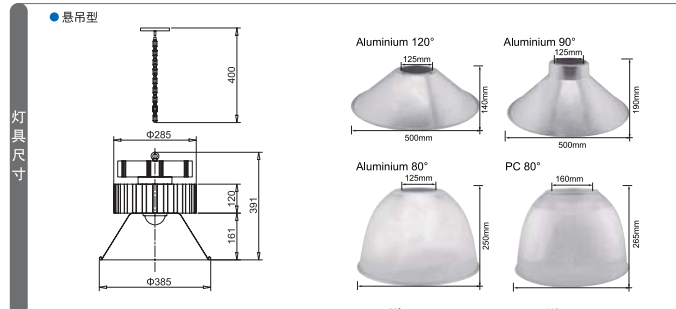

金卤灯750W	LS-G250
功率/台 ^{#1}	750W
功率/台 ^{#2}	250W
年度耗电量/台 ^{#2}	1950kwh
年度电费消耗/台 ^{#3}	RMB1950
设计寿命 ^{#4}	8,000h
光衰	35%(2000h)
	250W, 高度18米x120度(6米间距)
	平均照度381Lx

65% 削减
5倍
5%(2000h)

条件: #1 输入电压为220V/50Hz, 透雾为90°
#2 每年使用2600小时
#3 基于平均电费RMB1/KWh
#4 最高使用温度为55°C

驱动电源 (可选)

● 电源供应器



INVENTRONICS





FLOOD LIGHT 投光灯


广泛适用于商场、展览馆、停车场、运动场、体育馆、广告牌、公园、雕塑、国家绿色照明工程、建筑立面以及公共走廊、楼梯过道等室内外照明。

LED flood light is widely used in shopping center, exhibition hall, parking lot, stadium, gymnasium, billboard, park, statue, government lighting decoration project, landmark or building, public square and passage, building connecting passage, and other indoor or outdoor light applications.


让每一度电尽其所能

产品特点 PRODUCT FEATURES

超薄流线型外观设计，精致时尚
Ultra-thin streamline appearance design,
exquisite fashion



创新G型扣技术
Innovative G-buckle technology



创新G型扣技术，防玻璃脱离，无需螺丝固定，美观大方，安装更简易。

Innovative G-buckle technology, prevent glass off, free of screw fixing, elegant appearance, easy for assembling.



防护等级IP65
Protection grade
reaches IP65



抗17级风力
Anti-Level17
hurricane



270°可调角度
Adjustable angel
of 270°




10W~50W

TG3B SERIES HEATSINK

80W~200W


TG3B SERIES HEATSINK

TG 3B-8比传统LED投光灯光效可提高50%
Cast light than traditional LED lighting efficiency TG3B-8 can be increased by 50%




同等条件下，TG3B系列投光灯套件经专业光学设计，成品对比传统投光灯光效可提高50%。
Through the professional optical design of TG3A series flood light heatsink, the end product's luminous efficiency can be 50% higher than traditional flood light under the same conditions.

TG 3B-8 配光曲线
TG3B-8 Light distribution curve




TG 3B-8 照度图
TG3B-8 Illumination curve



PRODUCT MODEL	POWER	VOLTAGE	CURRENT	CHIP MODEL	LED QTY	WAY OF SERIES -PARALLEL	PCB'S SIZE	POSITION OF DRIVER
LS-TG3B-1	10	30	300	3030	10 (PCS)	2P5S	1.53xW :50x1.5	built-in
LS-TG3B-2	20	30	600	3030	20 (PCS)	4P5S	1.81xW :80x1.5	built-in
LS-TG3B-3	30	30	900	3030	30 (PCS)	6P5S	1.91xW :85x1.5	built-in
LS-TG3B-4	50	30	1500	3030	50 (PCS)	10P5S	1.132xW :111x1.5	built-in
LS-TG3B-5	80	30	2400	3030	80 (PCS)	16P5S	1.135xW :115x1.5	built-in
LS-TG3B-6	100	30	3000	3030	100 (PCS)	20P5S	1.184xW :155x1.5	built-in
LS-TG3B-7	150	30	4500	3030	150 (PCS)	30P5S	1.220xW :185x1.5	built-in
LS-TG3B-8	200	36	5000	3030	240 (PCS)	40P5S	1.250xW :219x1.5	built-in

让每一度电尽其所能

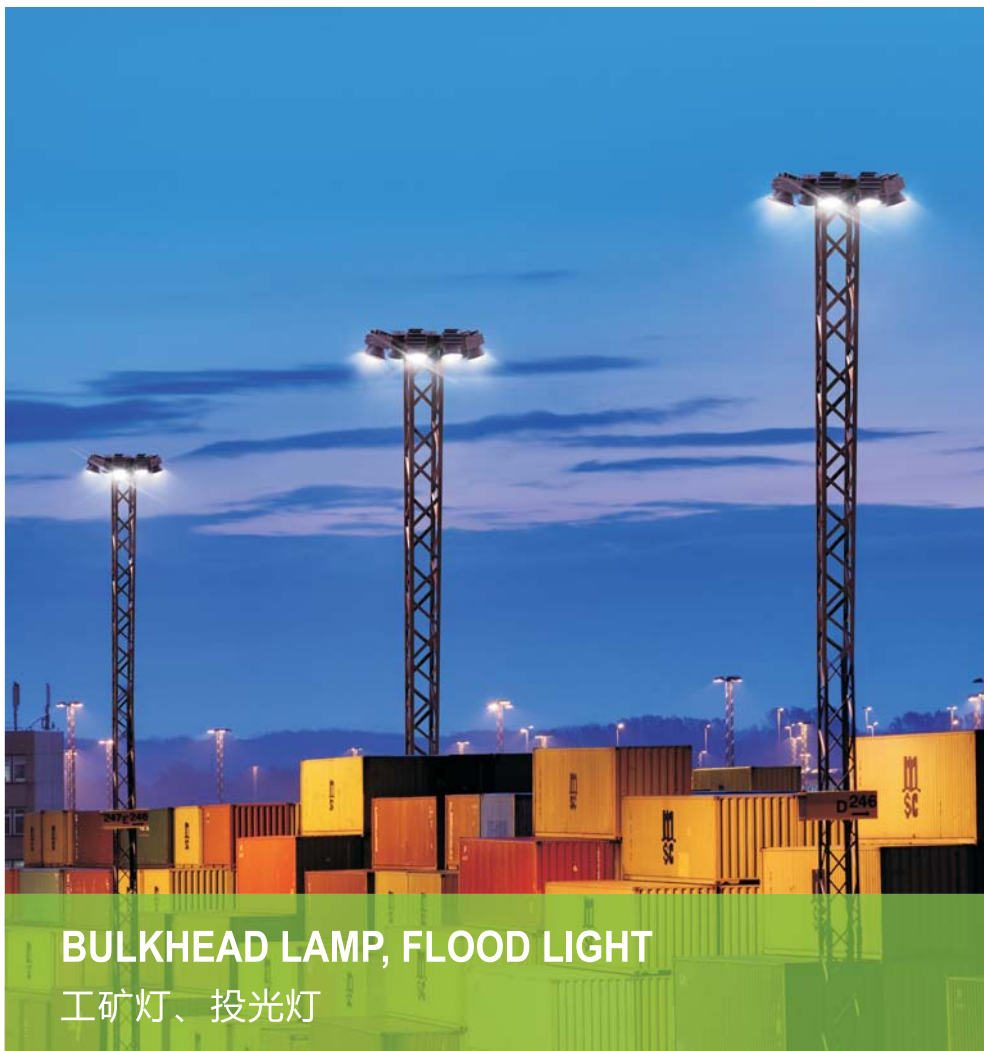

BULKHEAD LAMP, FLOOD LIGHT

工矿灯、投光灯

广泛适用于工业厂房、体育场馆、码头、高尔夫球场、建筑照明、广场...可替代传统金卤灯与高压钠灯。


Extensively applied in industrial workshops, stadiums, docks, golf courses, construction lighting, square...it can replace the traditional metal halide and high pressure sodium light.



100W~500W
HSERIES HEATSINK


专业配光 PROFESSIONAL LIGHT DISTRIBUTION

拥有25°45°60°90°100°等多角度反光杯选择, 满足专业配光, 适用范围广泛。
Have 25° to 45° to 60° to 90° to 100° angles such as reflective cup selection, satisfy the professional light distribution, widely applicable scope.

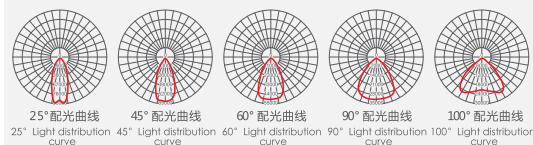


产品特点 PRODUCT FEATURES

HDT技术 HDT technology




高效纯铜热管直接与热源零距离贴合, 将热管的性能发挥的淋漓尽致, 传热速度超铝制散热器200倍。
The efficient copper heat pipe contacts directly with the heat source in zero distance, which exerts the performance of the heat pipe to the best with a heat transfer rate over 200 times of the aluminum radiator.

纯铜热管 Copper Heatpipe



导热系数可达10°W/m·K的数量级, 为一般金属材料数百倍乃至上千倍。
The heat conductivity coefficient could reach the order of magnitudes of 10°W/m · K, which is hundreds of times and even thousands of time of common metallic material.

产品型号 PRODUCT MODEL	功率 (W) POWER	电压 (V) VOLTAGE	电流 (mA) CURRENT	灯珠型号 CHIP MODEL	灯珠数量 LED QTY	串并方式 WAY OF SERIES PARALLEL	铝基板尺寸 PCB'S SIZE	反光杯角度 BEAM ANGLE
LS-H100	100	32	2800	3020	200(PCS)	20P10S	Ø 110x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
LS-H120	120	32	3400	3020	260(PCS)	26P10S	Ø 110x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
LS-H150	150	45	3000	XTE	75(PCS)	5P15S	Ø 110x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
	150	32	4700	3020	300(PCS)	30P10S	Ø 110x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
LS-H200	200	30	6000	XTE	100(PCS)	10P10S	Ø 110x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
	200	32	5600	3020	400(PCS)	40P10S	Ø 132x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
LS-H300	300	30	9000	XPE/XTE	160(PCS)	2*(8P10S)	Ø 132x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
LS-H400	400	30	12000	XTE	200(PCS)	2*(10P10S)	Ø 132x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°
LS-H500	500	30	15000	XTE	220(PCS)	2*(11P10S)	Ø 132x2.0(mm)	25° / 45° / 60° / 90° / 100°

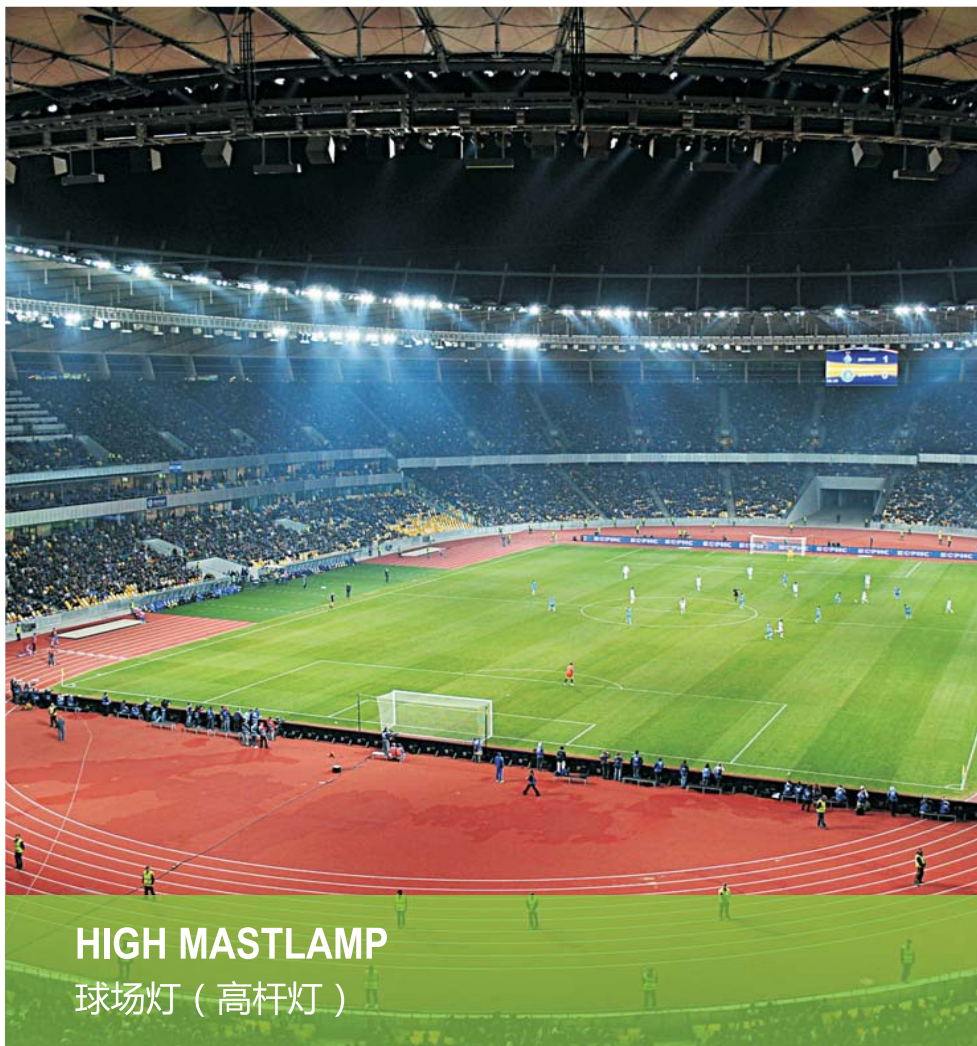


HIGH MASTLAMP 球场灯（高杆灯）

广泛适用于体育场馆、码头、高尔夫球场、广场...可替代2000W及以上高压钠灯。
Widely used in stadium, wharf, golf courses and square...it can replace high pressure sodium lamp with 2000W and more.


产品特点 PRODUCT FEATURES

HDT技术 HDT technology



高效纯铜热管直接与热源零距离贴合，将热管的性能发挥的淋漓尽致，传热速度超铝制散热器200倍。
The efficient copper heat pipe contacts directly with the heat source in zero distance, which exerts the performance of the heat pipe to the best with a heat transfer rate over 200 times of the aluminum radiator.

纯铜热管 Copper Heatpipe



导热系数可达 10^3 W/mK 的数量级，为一般金属材料数百倍乃至上千倍。
The heat conductivity coefficient could reach the order of magnitudes of $10^3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$, which is hundreds of times and even thousands of times of common metallic material.



防护等级IP65
Protection grade reaches IP65



抗17级风力
Anti-Level 17 hurricane



240°可调角度
Adjustable angel of 240°




热管铆接鳍片散热技术 HEAT PIPE-RIVETING AND MASSIVE FINS COOLING TECHNOLOGY

采用热管铆接鳍片散热技术，热管将光源散发的热量迅速的传导到鳍片上，热量迅速散去，已达到快速降低光源温度的效果，延长光源使用寿命。


By riveting the heat pipe to the fins, the heat pipe can conduct heat rapidly from chips bottom to the fins, greatly lower down the temperature of light source, extending its life span.



专业配光 PROFESSIONAL LIGHT DISTRIBUTION

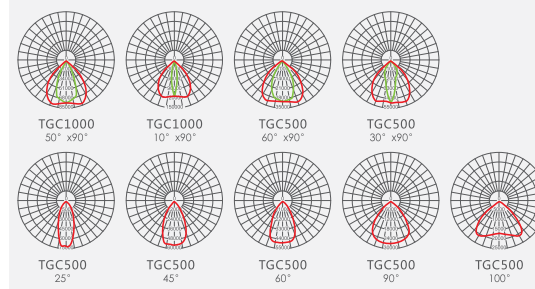

产品型号 PRODUCT MODEL	功率 (W) POWER	电压 (V) VOLTAGE	电流 (mA) CURRENT	灯珠型号 CHIP MODEL	灯珠数量 LED QTY	串并方式 WAY OF SERIES PARALLEL	铝基板尺寸 PCB'S SIZE	反光环角度 BEAM ANGLE
LS-TGC1000	1000	33	27000	XTE	440(PCS)	4x(10P11S)	310x106x2.0(mm)	50° x90° / 10° x90°
	1000	30	30000	XML2	280(PCS)	4x(7P10S)	310x106x2.0(mm)	
LS-TGC500	500	42	10800	XTE	224(PCS)	2x(8P14S)	205x67x2.0(mm)	60° x90° / 30° x90° 25° / 45° / 60° / 90° / 100°
	500	30	15000	XTE	220(PCS)	2x(11P10S)	Ø 132x2.0(mm)	
	400	45	8000	XTE	150(PCS)	2x(5P15S)	205x67x2.0(mm)	
LS-TGC400	400	45	8000	XTE	180(PCS)	2x(6P15S)	205x67x2.0(mm)	60° x90° / 30° x90° 25° / 45° / 60° / 90° / 100°
	400	30	12000	XTE	200(PCS)	2x(10P10S)	Ø 132x2.0(mm)	

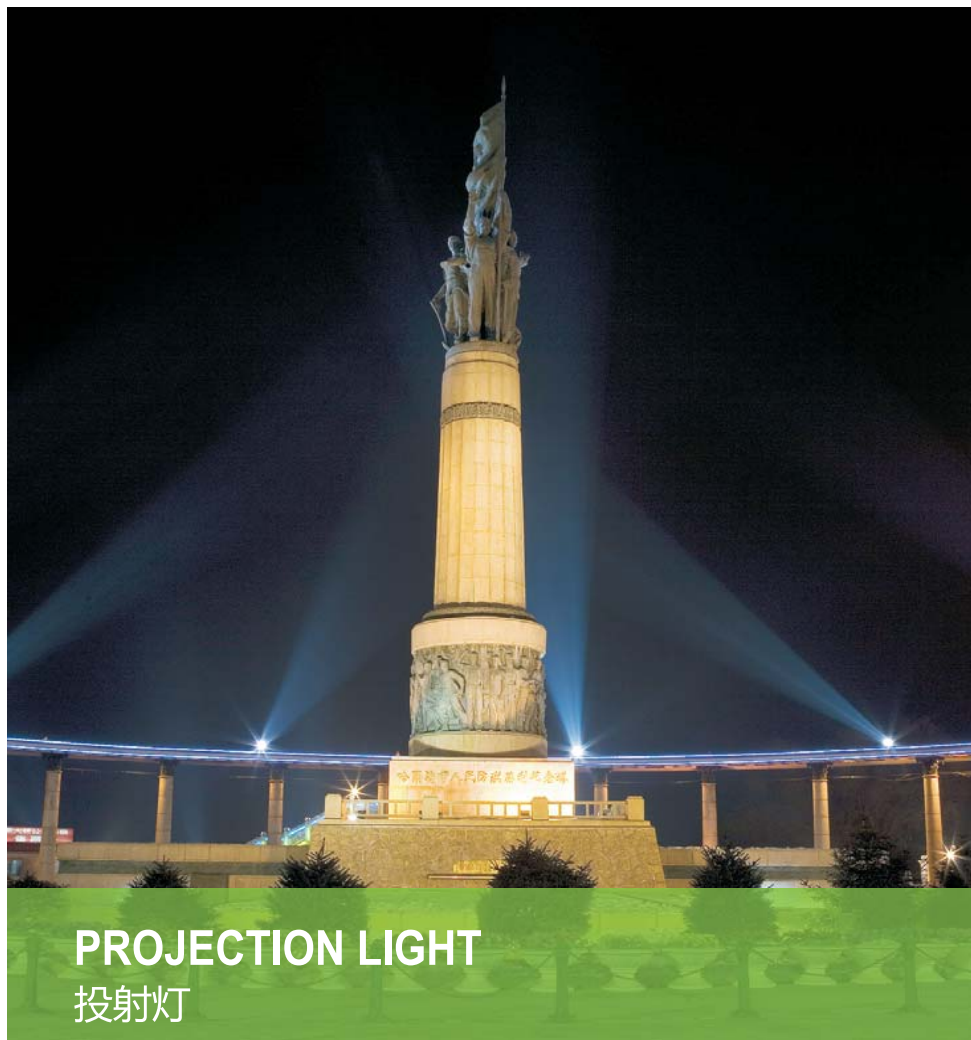


PROJECTION LIGHT 投射灯

可广泛应用于摩天大厦、娱乐场、大型商场、桥梁、码头、电视塔、雕塑等。
Extensively applied in skyscrapers, casino, supermarkets, bridges, docks, TV towers and sculptures, etc.




专业配光 PROFESSIONAL LIGHT DISTRIBUTION

拥有5°10°20°30°60°等多角度反光杯选择，满足专业配光，适用范围广泛。
Have 5° to 10° to 20° to 30° to 60° angles such as reflective cup selection, satisfy the professional light distribution, widely applicable scope.

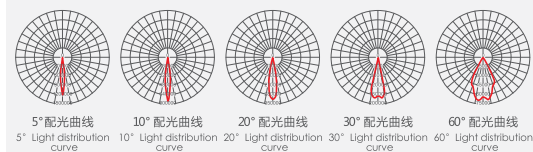


产品特点 PRODUCT FEATURES

HDT技术 HDT technology



高效纯铜热管直接与热源零距离贴合，将热管的性能发挥的淋漓尽致，传热速度超铝制散热器200倍。
The efficient copper heat pipe contacts directly with the heat source in zero distance, which exerts the performance of the heat pipe to the best with a heat transfer rate over 200 times of the aluminum radiator.

纯铜热管 Copper Heatpipe



导热系数可达10³W/m·K的数量级，为一般金属材料数百倍乃至上千倍。
The heat conductivity coefficient could reach the order of magnitudes of 10³W/m·K, which is hundreds of times and even thousands of times of common metallic material.



防护等级IP65
Protection grade reaches IP65



抗17级风力
Anti-Level17 hurricane



216°可调角度
Adjustable angel of 216°

产品型号 PRODUCT MODEL	功率 (W) POWER	电压 (V) VOLTAGE	电流 (mA) CURRENT	灯珠型号 CHIP MODEL	灯珠数量 LED QTY	串并方式 WAY OF SERIES + PARALLEL	铝基板尺寸 PCB'S SIZE	反光杯角度 BEAM ANGLE
LS-TS100	100	30	3000	XTE/LG5W	30(PCS)	3P10S	Ø 231x2.0(mm)	5° 10° 20° 30° 60°
LS-TS150	150	30	4500	XPL/XML2	30(PCS)	3P10S	Ø 231x2.0(mm)	5° 10° 20° 30° 60°
LS-TS250	250	252	900	XTE/LG5W	84(PCS)	1P84S	Ø 400x2.0(mm)	5° 10° 20° 30° 60°
	250	42	5400	XTE/LG5W	84(PCS)	6P14S	Ø 400x2.0(mm)	
LS-TS500	500	252	1800	XML2	84(PCS)	1P84S	Ø 400x2.0(mm)	5° 10° 20° 30° 60°
	500	42	10800	XML2	84(PCS)	6P14S	Ø 400x2.0(mm)	



DOWN LIGHT 明装筒灯

可广泛应用于大厅、商场、航站楼、火车站、高铁站等公共空间。

Widely used in public space such as lobby, shopping mall, airport terminal, metro station, high speed rail station and so on.

让每一度电尽其所能



120W
TD-MZ2 HEATSINK

80W
TD-MZ1 HEATSINK

完美替代 Perfect replacement

LED明装筒灯寿命长，绿色环保无污染，无热辐射，对眼睛和皮肤无任何伤害，不含铅、汞等污染元素，完美替代明装金卤灯筒灯。

LED down light has long lifespan, environmentally friendly and pollution-free, no thermal radiation, no harm to eyes and skins; without pollution element like lead and mercury; perfectly replace the metal halide down light.

明装金卤筒灯
Metal halide down light

升级
UPGRADE

LED明装筒灯
LED Down Light

45.87 lm/w

光效 +101%
Luminous efficacy

95.46 lm/w

270W

功率 -56%
Power

120W

8000-1200 hr

使用寿命 +525%
service life

50000 hr

34%

紫外线 0%
Ultraviolet

0%


30mg

汞含量 0mg
Mercury levels

0mg


产品特点 PRODUCT FEATURES

HDT技术 HDT technology



高效纯铜热管直接与热源零距离贴合，将热管的性能发挥的淋漓尽致，传热速度超铝制散热器200倍。
The efficient copper heat pipe contacts directly with the heat source in zero distance, which exerts the performance of the heat pipe to the best with a heat transfer rate over 200 times of the aluminum radiator.

纯铜热管 Copper Heatpipe



导热系数可达10³W/m·K的数量级，为一般金属材料数百倍乃至上千倍。
The heat conductivity coefficient could reach the order of magnitudes of 10³W/m·K, which is hundreds of times and even thousands of times of common metallic material.

管装/吊装两用接头 Tube or hook connector



产品型号 PRODUCT MODEL	功率 (W) POWER	电压 (V) VOLTAGE	电流 (mA) CURRENT	灯珠型号 CHIP MODEL	灯珠数量 LED QTY	串并方式 WAY OF SERIES → PARALLEL	铝基板尺寸 PCB'S SIZE	反光杯角度 BEAM ANGLE
LS-TD-MZ1	80	30/36	2400/2000	3535/3030	40/72(PCS)	4P10S/12P6S	Ø 65x1.5(mm)	30° /50°
LS-TD-MZ2	120	30/36	3600/3000	3535/3030	60/108(PCS)	6P10S/18P6S	Ø 65x1.5(mm)	30° /50°

让每一度电尽其所能



T5/LED 日光灯管 | T5/LED TUBE

材料特点:

- 产品采用了PC或铝合金外壳，透明PC罩，保证了良好的散热性能和很强的透光性。
- 产品的驱动采用的是脉宽调制恒流驱动，确保了产品的长时间使用和减少光衰，并且产品的每个LED是单独工作，也使产品的稳定性大大增强；
- 产品可以代替传统的T5，直接连接到90V 或是260V的AC电源上，不需要额外的驱动电源，减少了产品成本和安装带来的麻烦；
- 独特的电路设计，综合应用LED光源，省电80%以上，真正达到了高效节能，超高亮度，显色指数高，是最新型的室内照明产品，而且不需使用镇流器、启辉器，无频闪，超长寿命，使用寿命大于50000小时，是真正的绿色环保产品。

Material Characteristics

- The product use PC or aluminum alloy body, guarantee a good heat dissipation and highly light transmission.
- Adopt PWM constant current driver to ensure long light service and decrease the wane of light. Moreover each single LED work separately, then improve the working stability of the product.
- The product can replace traditional T5 tube, directly connect to AC power 90v or 260v but no need additional power driver, reduce the cost and trouble in installation.
- Special circuit design and use LED as light source, energy-saving above 80%, achieve high efficiency in energy-saving, ultra-high brightness and high color rendering. LED fluorescent tube is the latest indoor lighting. Also it no need to use starter and ballast, without stroboflash, long life to be over 50000 hours, really a green product.

T5/2835 分体内置电源工程款系列 T5/2835 G5 ECONOMIC SERIES (DRIVER INSIDE)




适用范围

广泛应用于写字楼、办公室、购物中心、超市、车站候车厅、医院、学校、会议室等公共空间照明。

Application Area:

Widely used in many public places such as office, shopping mall, supermarket, bus station waiting room, hospital, school, boardroom etc.



Model 型号	Size 产品尺寸	LED Qty 灯珠数量	Power 功率	Luminous Flux 光通量	CRI 显色指数	Power Factor 功率因数	Light Efficiency 发光效率	Input Voltage 输入电压	Color temperature 色温	Packing quantity 装箱数量	Carton size 纸箱尺寸	20 feet container(pcs) 20尺货柜
T5-XF06C48JJ-NZ	0.6m	48	8W	650LM	≥70	≥0.6	≥80-90LM/W	AC165-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	30支/件	67x23x23cm	18000
T5-XF09C72JJ-NZ	0.9m	72	12W	960LM	≥70	≥0.6	≥80-90LM/W	AC165-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	30支/件	97x23x23cm	13440
T5-XF12C96JJ-NZ	1.2m	96	16W	1280LM	≥70	≥0.6	≥80-90LM/W	AC165-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	30支/件	127x23x23cm	11160

T8/2835 分体金钻系列 T8/2835 G13 GOLDEN DIAMOND SERIES



政府办公室专用 Particular for office house

适用范围

广泛应用于写字楼、办公室、购物中心、超市、车站候车厅、医院、学校、会议室等公共空间照明。

Application Area:

Widely used in many public places such as office, shopping mall, supermarket, bus station waiting room, hospital, school, boardroom etc.



Model 型号	Size 产品尺寸	LED Qty 灯珠数量	Power 功率	Luminous Flux 光通量	CRI 显色指数	Power Factor 功率因数	Light Efficiency 发光效率	Input Voltage 输入电压	Color temperature 色温	Packing quantity 装箱数量	Carton size 纸箱尺寸	20 feet container(pcs) 20尺货柜
T8-XF06C72J	0.6m	72	9W	900LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	67x23x23cm	22500
T8-XF06C100J	0.6m	100	9-11W	1100LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	67x23x23cm	22500
T8-XF09C110J	0.9m	110	15W	1500LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	97x23x23cm	15000
T8-XF12C140J	1.2m	140	18-20W	2000LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	127x23x23cm	11200
T8-XF12C200J	1.2m	200	18-20W	2000LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	127x23x23cm	11200
T8-XF15C180J	1.5m	180	24-26W	2600LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	157x23x23cm	9300
T8-XF18C180J	1.8m	180	30W	3000LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	187x23x23cm	7500
T8-XF24C240J	2.4m	240	34-36W	3600LM	≥80	≥0.93	≥100-110LM/W	AC85-265V	正白光/CW 中性光/NW 暖白光/WW	25支/件	247x23x23cm	5000



T8/LED 日光灯管 | T8/LED TUBE

材料特点:

- 产品采用了PC或铝合金外壳，透明PC罩，保证了良好的散热性能和很强的透光性；
- 产品的驱动采用的是脉宽调制恒定电流，确保了产品的长时间使用和减少光衰，并且产品的每个LED是单独工作，也使产品的稳定性大大增强；
- 产品可以代替传统的T8，直接连接到90V 或是260V 的AC电源上，不需要额外的驱动电源，减少了产品成本和安装带来的麻烦；
- 独特的电路设计，综合应用LED光源，省电80%以上，真正达到了高效节能，超高亮度，显色指数高，是最新型的室内照明产品，而且不需使用镇流器、启辉器，无频闪，超长寿命，使用寿命大于50000小时，是真正的绿色环保产品。


Material Characteristics

- The product use PC or aluminum alloy body, guarantee a good heat dissipation and highly light transmission.
- Adopt PWM constant current driver to ensure long light service and decrease the wane of light. Moreover each single LED work separately; then improve the working stability of the product.
- The product can replace traditional T8 tube, directly connect to AC power: 90v or 260v but no need additional power driver, reduce the cost and trouble in installation.
- Special circuit design and use LED as light source, energy-saving above 80%, achieve high efficiency in energy-saving, ultra-high brightness and high color rendering. LED fluorescent tube is the latest indoor lighting. Also it no need to use starter and ballast, without strobe flash, long life to be over 50000 hours, really a green product.



Product Features



- High efficiency & lower power consumption
- Delivers high brightness & excellent illumination even in high ceiling areas
- Extraordinary long life of LED'S(over 50,000 burning hrs).LM80 electronic driver (over 30,000 burning hrs.)ensure zero maintenace
- No UV or IR radiations
- Environment friendly as it does not contain Mercury
- Instant light with low running temperatures
- Excellent CRI
- Offer 0-10v dimmable and Color Temperature & Brightness adjustable series panel light.

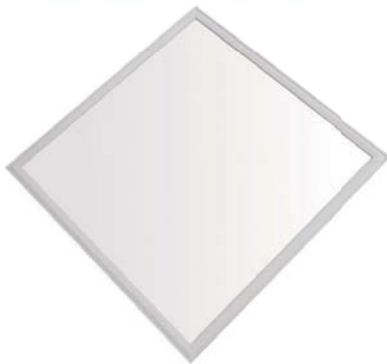

Frequency	Im	h	Ra	°C	IP	UGR	3000-6500K
AC100-240V	50/60Hz	100LM/W	50,000	≥80	-25~+40	40	<19

让每一度电尽其所能

Surface mounted panel 110lm/W



Product Features

产品特性

1. High efficiency & lower power consumption
2. Delivers high brightness & excellent illumination even in high ceiling areas
3. Extraordinary long life of LED'S(over 50,000 burning hrs).LM80 electronic driver (over 30,000 burning hrs.)ensure zero maintenace
4. No UV or IR radiations
5. Environment friendly as it does not contain Mercury
6. Instant light with low running temperatures
7. Excellent CRI

Product Lines Overview (Optional Panels)

Spec	Wattage	Luminous Efficiency	Input Voltage	PF	CRI	CCT	Region
595*595*23mm	40W	90LM/W	200-240Vac	0.95	Ra≥80	3000-6500K	Europe
1195*295*23mm	40W	90LM/W	200-240Vac	0.95	Ra≥80	3000-6500K	Europe
640*640*23mm	50W	110LM/W	200-240Vac	0.95	Ra≥80	3000-6500K	South Korea
1280*320*23mm	50W	110LM/W	200-240Vac	0.95	Ra≥80	3000-6500K	South Korea

让每一度电尽其所能



Product Features

产品特性

- High efficiency & lower power consumption
- Delivers high brightness & excellent illumination even in high ceiling areas
- Extraordinary long life of LED'S(over 50,000 burning hrs).LM80 electronic driver (over 30,000 burning hrs.)ensure zero maintenace
- No UV or IR radiations
- Environment friendly as it does not contain Mercury
- Instant light with low running temperatures
- Excellent CRI

Product Lines Overview (Optional Panels)

Spec	Wattage	Luminous Efficiency	Input Voltage	PF	CRI	CCT	Region
600*600*10mm	40W	100LM/W	100-240Vac	0.95	Ra≥80	3000-6500K	Standard
1200*300*10mm	40W	100LM/W	100-240Vac	0.95	Ra≥80	3000-6500K	Standard

让每一度电尽其所能



POWER
LED SMD+
TECHNOLOGY

Product Features

- High efficiency & lower power consumption
- Delivers high brightness & excellent illumination even in high ceiling areas
- Extraordinary long life of LED'S(over 50,000 burning hrs).LM80 electronic driver (over 30,000 burning hrs.)ensure zero maintenace
- No UV or IR radiations
- Environment friendly as it does not contain Mercury
- SDCM<3,all light color will be consistent
- Excellent CRI



让每一度电尽其所能

产品介绍

模组LED路灯系列

专业LED照明生产商




让每一度电尽其所能


产品特性

- 模组化设计，整灯光效 130lm/w。
- 电源盒免工具打开，安装维护方便。
- 外形美观大方。
- 灯珠采用 140lm/w 的Samsung灯珠，整灯光效130lm/w。
- 安装角度-15~+15可调。

产品尺寸图

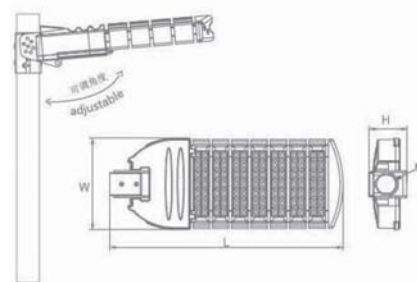

配光曲线图

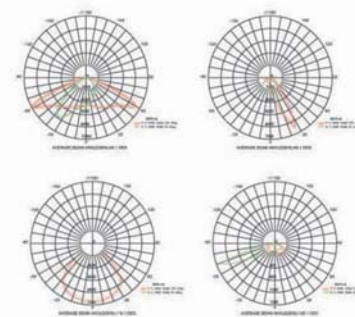

技术参数

AC90-295V	50Hz-60Hz	PF >0.9	IP65	Ra >70	60°	85°/135°	110°	140°
-----------	-----------	---------	------	--------	-----	----------	------	------

产品规格	功率	光通量	色温	产品尺寸(L*W*H)
LS-ST300-W060	60W	7800lm	2700-6500K	519*307*139mm
LS-ST300-W090	90W	11700lm	2700-6500K	594*307*139mm
LS-ST300-W120	120W	15600lm	2700-6500K	669*307*139mm
LS-ST300-W150	150W	19500lm	2700-6500K	744*307*139mm
LS-ST300-W180	180W	23400lm	2700-6500K	819*307*139mm
LS-ST300-W210	210W	27300lm	2700-6500K	856*307*139mm
LS-ST300-W240	240W	31200lm	2700-6500K	894*307*139mm
LS-ST300-W270	270W	35100lm	2700-6500K	1044*307*139mm
LS-ST300-W300	300W	36000lm	2700-6500K	1119*307*139mm

让每一度电尽其所能

产品介绍

模组LED路灯系列

专业LED照明生产商




For more information, please visit our website.




产品特性

- 模组化设计，整灯光效130lm/w。
- 电源盒免工具打开，安装维护方便。
- 外形美观大方。
- 灯珠采用140lm/w的Samsung灯珠，整灯光效130lm/w。

产品尺寸图



配光曲线图

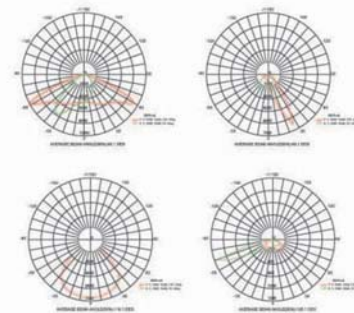

技术参数

AC90-295V	50Hz-60Hz	PF >0.9	IP65	Ra >70	60°	85°/135°	110°	140°
-----------	-----------	---------	------	--------	-----	----------	------	------

产品规格	功率	光通量	色温	外形尺寸(L*W*H)
LS-ST295-W060	60W	7800lm	2700-6500K	410*298*79mm
LS-ST295-W090	90W	11700lm	2700-6500K	481*298*79mm
LS-ST295-W120	120W	15600lm	2700-6500K	552*298*79mm
LS-ST295-W150	150W	19500lm	2700-6500K	623*298*79mm
LS-ST295-W180	180W	23400lm	2700-6500K	694*298*79mm
LS-ST295-W210	210W	27300lm	2700-6500K	765*298*79mm
LS-ST295-W240	240W	31200lm	2700-6500K	836*298*79mm
LS-ST295-W270	270W	35100lm	2700-6500K	907*298*79mm
LS-ST295-W300	300W	36000lm	2700-6500K	978*298*79mm

产品介绍

模组LED隧道灯系列

专业LED照明生产商



产品特性

- 模组化设计，整灯光效 130lm/w。
- 电源盒免工具打开，安装维护方便。
- 外形美观大方。
- 灯珠采用130lm/w的飞利浦灯珠。
- 安装角度-90~+90可调。
- 透镜透明度达95%。

配光曲线图



技术参数

AC90-295V	50Hz-60Hz	PF > 0.9	IP65	Ra > 70	60°	110°	140°
-----------	-----------	----------	------	---------	-----	------	------

产品规格	功率	光通量	色温	外形尺寸
LS-TL300-W30	30W	3900lm	2700-6500K	218*310*168mm
LS-TL300-W60	60W	7800lm	2700-6500K	293*310*168mm
LS-TL300-W90	90W	117000lm	2700-6500K	368*310*168mm
LS-TL300-W120	120W	156000lm	2700-6500K	443*310*168mm
LS-TL300-W150	150W	195000lm	2700-6500K	518*310*168mm
LS-TL300-W180	180W	234000lm	2700-6500K	593*310*168mm
LS-TL300-W210	210W	273000lm	2700-6500K	668*310*168mm
LS-TL300-W240	240W	312000lm	2700-6500K	743*310*168mm

经济型模组隧道灯系列

专业LED照明生产商




让每一度电尽其所能


产品特性

- 模组化设计，免工具在线维护。
- 外形美观大方。
- 高透明90%反射透镜。
- 整灯光效 130lm/w。

产品尺寸图

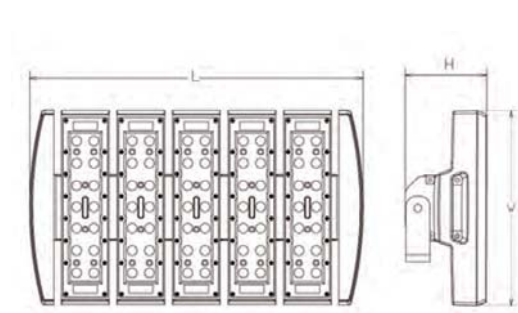

配光曲线图

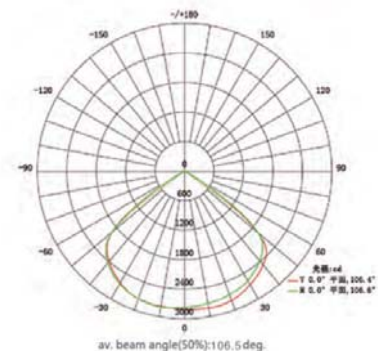

技术参数




产品规格	功率	光通量	色温	外形尺寸
LS-TL290-W30	30W	3900lm	5000K	161*281*127mm
LS-TL290-W60	60W	7800lm	5000K	241*281*118mm
LS-TL290-W90	90W	11700lm	5000K	322*281*118mm
LS-TL290-W120	120W	15600lm	5000K	402*281*118mm
LS-TL290-W150	150W	19500lm	5000K	483*281*118mm
LS-TL290-W180	180W	23400lm	5000K	563*281*118mm
LS-TL290-W210	210W	23400lm	5000K	643*281*118mm
LS-TL290-W240	240W	31200lm	5000K	723*281*118mm

让每一度电尽其所能


商场/超市 照明



图书馆/车站 照明

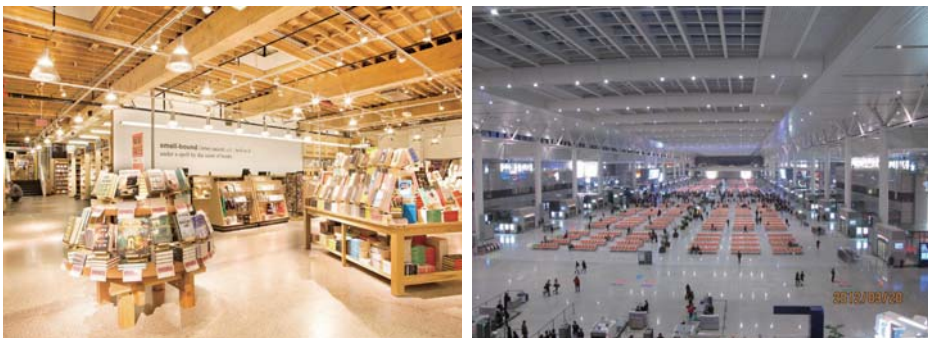

体育馆/工厂 照明

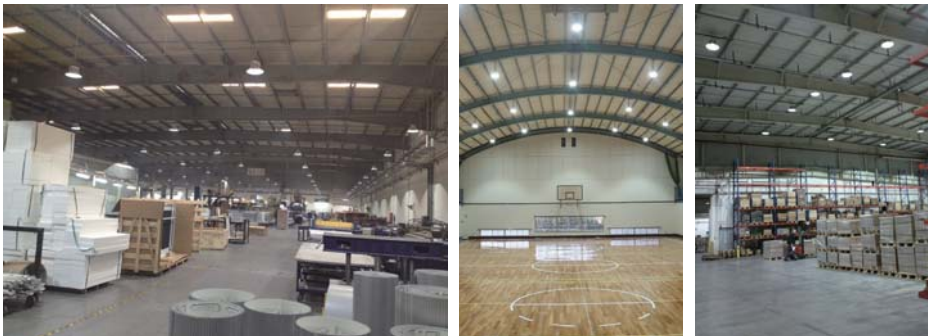


生产车间

亨特道格拉斯（中国）投资有限公司

室内体育馆

堆高仓库 丹佛斯（天津）有限公司

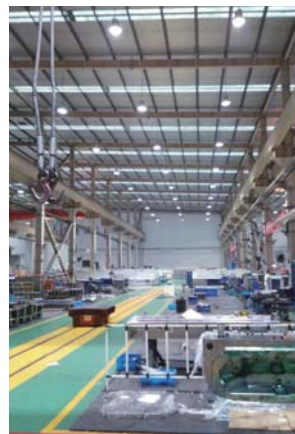

佳垒模具科技（上海）有限公司



上海宝冶钢结构有限公司



上海太古清风实业有限公司



仓库照明



亮化照明



室内游泳馆照明



上海杰宁新能源科技发展有限公司



飞机维修车间照明



中车眉山车辆有限公司



现代（江苏）工程机械有限公司

雷舒科技工程完工案例

常州摩丁机械有限公司	上海企鹏模具钢有限公司
常州现代液压机器有限公司	上海三立汇众汽车零部件有限公司
丹佛斯（天津）有限公司	上海太古清风实业有限公司
东港印刷（上海）有限公司	上海天怡塑胶有限公司
复盛实业（上海）有限公司	上汽依维柯红岩商用车有限公司（上汽集团）
河北兴华钢铁有限公司	沈阳圣元药业有限公司
亨特道格拉斯建筑产品（中国）有限公司	唐山市净天环保设备有限公司
嘉兴信元模具技术有限公司（敏实集团）	天津沛衡五金弹簧有限公司
江苏艾克电线电缆有限公司	天津万达轮胎有限公司
李斯特技术中心（上海）有限公司	潍柴动力股份有限公司重庆公司
欧文斯科宁（天津）建筑材料有限公司	无锡纽迪希亚制药有限公司
平田机工自动化设备（上海）有限公司	武汉太平爱克电线电缆有限公司
雀巢（天津）有限公司	现代（江苏）工程机械有限公司
陕汽淮南专用汽车有限公司	现代综合金属（昆山）有限公司
陕西航天动力节能科技有限公司	晓马机械（上海）有限公司
上海宝天机械厂	辛集市澳森钢铁有限公司
上海宝冶钢构有限公司	延吉电厂
上海保谷机电设备有限公司	一胜百模具技术（上海）有限公司
上海电机厂	长虹美菱股份有限公司
上海汇众萨克斯减振器有限公司	中车眉山车辆有限公司
上海林肯电气有限公司	住友（唐山）重机械有限公司
上海米其林回力轮胎公司钢丝厂	左权电厂

LED工矿灯典型应用选型

灯具型号	LED 工矿灯 100W						LED 工矿灯 150W					
	8米x8米	8米x6米	7米x7米	7米x6米	6米x6米	5米x5米	10米x8米	9米x9米	9米x8米	8米x8米	8米x6米	7米x7米
安装间距	8米	6米	6米	6米	6米	6米	12米	12米	12米	9米	9米	9米
安装高度	8米	6米	6米	6米	6米	6米	12米	12米	12米	9米	9米	9米
光通量	14000Lm	14000Lm	14000Lm	14000Lm	14000Lm	14000Lm	21000Lm	21000Lm	21000Lm	21000Lm	21000Lm	21000Lm
透镜角度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度
灯罩角度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度
安装方式	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂
取样数量	25盏	34盏	36盏	42盏	49盏	51盏	20盏	25盏	25盏	25盏	35盏	36盏
照度结果	180Lux	255Lux	258Lux	299Lux	346Lux	440Lux	189Lux	217Lux	225Lux	250Lux	343Lux	347Lux

灯具型号	LED 工矿灯 200W						LED 工矿灯 250W					
	12米x12米	10米x10米	10米x8米	9米x9米	9米x8米	8米x8米	12米x12米	10米x10米	12米x8米	10米x8米	9米x9米	8米x8米
安装间距	12米	15米	12米	12米	12米	12米	15米	15米	15米	15米	15米	15米
安装高度	15米	15米	12米	12米	12米	12米	15米	15米	15米	15米	15米	15米
光通量	28000Lm	28000Lm	28000Lm	28000Lm	28000Lm	28000Lm	33600Lm	33600Lm	33600Lm	33600Lm	33600Lm	33600Lm
透镜角度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度
灯罩角度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度	90度
安装方式	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂	悬挂
取样数量	16盏	16盏	20盏	25盏	25盏	25盏	16盏	16盏	20盏	20盏	25盏	25盏
照度结果	159Lux	177Lux	240Lux	278Lux	289Lux	300Lux	193Lux	215Lux	254Lux	268Lux	313Lux	335Lux

- 注：1 以上照度仅适用于“雷舒科技”工矿灯；
2 照度不适用于新研发产品，新产品照度数据不另行通知；
3 如需特殊定制，请与相关人员联系，以实际设计为准。